

ООО «Компания АВТОТРАК» является эксклюзивным дистрибьютором Hastrailer на территории РФ. Мы предлагаем нашим клиентам только проверенные решения для выполнения транспортных задач. Осуществляем полный сервис и обслуживание, а также предлагаем запасные части с собственного склада из наличия или поставку напрямую с завода изготовителя.



Для производства полуприцепов используются компоненты мирового уровня: SAF, BPW, WABCO, KNORR, OMS, ASPÖCK

КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ



ЗАМКИ ДВЕРЕЙ



РАМА СТАЛЬ
S700MC



сдвижная крыша,
раздвижная система



ОПОРЫ



КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА,
ABS, EBS/RSS





ОСЕВЫЕ АГРЕГАТЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	16,5 м HASLINER – без бортов
ГАБАРИТЫ	
Длина	Внутренняя длина: 16400 мм; Внешняя длина: 16500 мм Вместимость: 40 евро поддонов
ширина	Внутренняя ширина: 2480 мм; Внешняя ширина: 2550 мм
Высота	Внутренняя высота кузова: 2690 мм; Внешняя высота кузова: 4000 мм Высота ССУ: 1150 мм;
Колесная база	9750 мм
Масса	Общая масса (тех. допустимый): 39000 кг (± 3 %)
СТРУКТУРА	
Шасси	Рама состоит из двух параллельно идущих, специально сконструированных продольных балок с двутавровым профилем, поддерживаемых оптимизированными поперечинами. Продольные балки двутаврового профиля свариваются с помощью роботизированной дуговой сварки под флюсом для получения гладкой и чистой сварки. (Strenx 700 MC) На боковых балках с интервалом 200 мм имеются отверстия для крепления. (80 шт справа + 80 шт слева)
Окрас	Пескоструйная обработка в соответствии со стандартом SAE 2.5 перед покраской, затем грунтовка грунтовкой на основе эпоксидной смолы с высокой коррозионной стойкостью после грунтовки на основе цинка, финишная обработка. Краска на основе акриловой смолы с маркировкой RAL 9005 и сушка в духовом шкафу.
Связь	Шкворень Ø 2 дюйма (50,8 мм) в соответствии со стандартами. БРЕНД OMS
Оси	3 оси грузоподъемностью 9 тонн и пневмоподвеска со смещением дисковых тормозов на 120 . Автоматическая система подъема (ось может быть поднята при трехкратном торможении и нажатии кнопки). БРЕНД SAF/BPW
Опоры	Телескопические двухскоростные опоры грузоподъемностью 24 тонны, окрашенные в черный цвет. БРЕНД OMS/SAF/BPW
Тормозная система и пневмоподвеска	Тормозная система WABCO с 2 модулями и 2 датчиками (2S/2M). Система RSS (поддержка устойчивости на дороге). Пневматические тормоза с двойным контуром. Пневмо подвеска с ручными краном опускания и подъема шасси БРЕНД WABCO/KNORR
Освещение	Система освещения напряжением 24 вольта в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48.06. Отражатели расположены по бокам и сзади. Светодиодные боковые и передние габаритные огни с отражателями. Задние габаритные фонари с закрыты бампером. БРЕНД ASPÖCK/SABA
Шины и диски	6 колес 385/65 R 22.5 + 1 запасное Шины первой европейской линейки

Стандартные аксессуары шасси	<p>Боковые защитные ограждения изготовлены из анодированных экструдированных алюминиевых профилей.</p> <p>Стальной задний бампер</p> <p>Резиновая накладка заднего пандуса по 2 штуки с левой и правой стороны.</p> <p>2 противоткатных башмака.</p> <p>Двойной держатель запасного колеса корзинчатого типа.</p> <p>4 брызговика , соответствующих стандарту 2015/166/EU + 2 шт брызговиков с защитой от разбрызгивания.</p> <p>2 пары паромных колец.</p> <p>1 шт. пластиковый ящик под огнетушитель.</p> <p>пластиковый ящик для инструментов - 1 штука.</p> <p>пластиковая коробка для документов из 1 части</p> <p>резервуар для воды.</p> <p>короб из листового металла с порошковым покрытием.</p> <p>Складная лестница у задней двери из оцинкованной стали.</p>
Пол	<p>Пол покрыт высокопрочными листами фанеры толщиной 30 мм, выдерживает нагрузку вилочного погрузчика в 7200 кг</p>
Передний борт	<p>Стандартная высота стальной передней стенки составляет 2700 мм, и вся передняя часть полностью крепится болтами и гайками. ((RAL 7035) На передней стенке установлена фанера из провололочной сетки.</p>
Крыша	<p>Система раздвижной крыши с системой быстрого и легкого открывания и закрывания с алюминиевой планкой. ((RAL 9003) (680 г/м2)</p>
Тент	<p>Плотность тента 900 г/м2. Цвет RAL9006</p>
Раздвижная система	<p>Система имеет раздвижные стойки 2x4</p>
Стойки профиля	<p>На каждой стойке по 4 крепежа для досок</p>
Задние двери	<p>Задние алюминиевые двери с петлями 2x5 и встроенным замком и решетками 2x2.</p>
Отверстия под конники	<p>2x8 шт отверстий под профиль</p>
Таблички	<p>Транспортное средство соответствует требованиям типового испытания ЕС с выдачей сертификата соответствия (СОС).</p> <p>Две отражающие пластины горизонтально расположены на задней стенке. ((565x200 UNECE R70.01) 2 таможенных знака: 1 на передней стенке; 1 на задней двери, складной знак шины.</p>

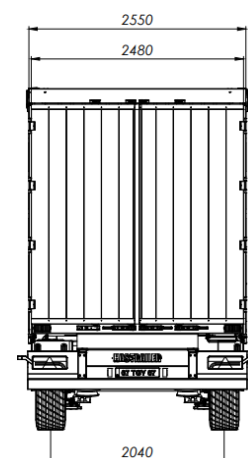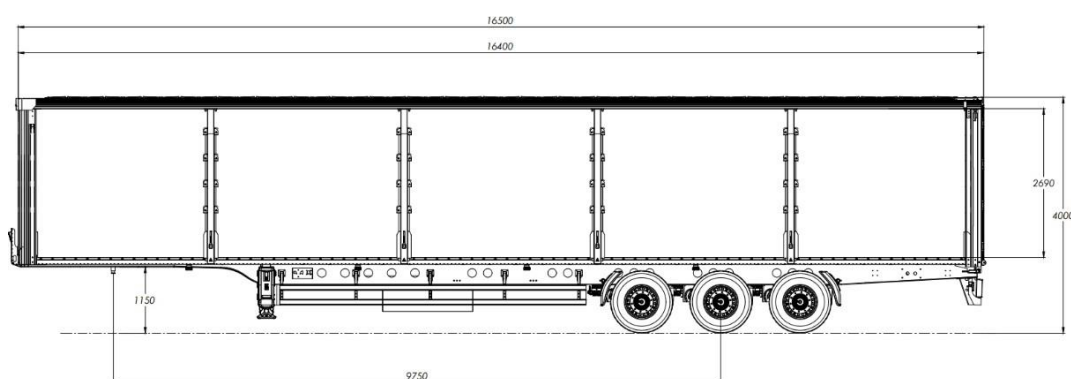



Срок
поставки:

Условия
оплаты: 15% - авансовый платеж в течение 5 дней с момента подписания договора,
85% - после уведомления о готовности товара на заводе

Гарантия: **12 месяцев** с даты регистрации ТС в органах ГИБДД, без ограничения
пробега.

**Цена
(с НДС):**
